



LUXURY VINYL TILES & LOOSE LAY TILES



# 35 YEARS EXPERIENCE AND SUCCESS WITH VINYL FLOORING IN EUROPE



Tajima is among the world's leading suppliers and the market leader of vinyl floorings in Japan. The target groups are offices, healthcare and shops.

## **Delivery time**

We can deliver within 5 days from our European warehouse. Specific bestseller colours are immediately available from stock in quantities of 4.000 m<sup>2</sup> and above.

## **Environment**

We use recycled, ecologically sound materials to make our production methods environmentally-friendly.



Tajima ist einer der größten Hersteller von vinyl Bodenbelägen weltweit und Marktführer in Japan. Zielgruppen sind Bürogebäude, Gesundheitsbereich und Ladeneinrichtung.

## **Lieferzeit**

Unsere Produkte sind schnell lieferbar. Wir können aus unserem Eurolager innerhalb von 5 Tagen liefern. Von den besten Farben sind sogar 4.000 m<sup>2</sup> und mehr eingelagert.

## **Umwelt**

Wir benutzen recyceltes, umweltfreundliches Material, um unsere Produkte herzustellen.



Tajima is wereldwijd een van de grootste producenten van vinylvloeren en marktleider in Japan. Doelgroepen zijn kantoorgebouwen, gezondheidssector en winkelinrichting.

## **Levertijd**

Onze producten zijn snel leverbaar. Wij leveren uit ons Europese magazijn te Venlo binnen 5 werkdagen. Van de beste kleuren zijn zelfs 4.000 m<sup>2</sup> en meer op voorraad.

## **Milieu**

Wij gebruiken gerecycled en milieuvriendelijk materiaal om onze producten te produceren.



Tajima figure parmi les fabricants leader du sol vinyle au Japon. Nos produits correspondent aux environnements tels que les bureaux, magasins et les espaces de santé.

## **Délais de livraison**

Nous pouvons livrer en 5 jours ouvrés de notre stockage Européen. Les produits les plus populaires sont disponibles immédiatement en quantités de 4.000m<sup>2</sup> et plus.

## **Environnement**

Nous utilisons des matériaux recyclables et écologiques pour rendre nos processus de production respectueux de l'environnement



# AMBIENTE

## LUXURY VINYL TILES



### **24 colours Ambiente / 10 colours Ambiente-Uniq**

The wood designs are available in 1.219,2 x 177,8 mm , 1.505 x 235 mm and 457,2 x 101,6 mm. The stone designs are available in 914,4 x 457,2 mm. Our floorings are of the best quality with a PU coating. The Ambiente product has a 0,55 mm wear layer and an overall thickness of 3 mm.



### **24 Farben Ambiente / 10 Farben Ambiente-Uniq**

Die Holzdesigns sind verfügbar in 1.219,2 x 177,8 mm , 1.505 x 235 mm und 457,2 x 101,6 mm. Die Steindesigns sind verfügbar in 914,4 x 457,2 mm. Unsere Böden erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche mit PU Versiegelung. Ambiente hat eine 0,55 mm Nuttschicht und 3 mm Gesamtstärke.



### **24 kleuren Ambiente / 10 kleuren Ambiente-Uniq**

De houtdesigns zijn beschikbaar in de afmeting 1.219,2 x 177,8 mm , 1.505 x 235 mm en 457,2 x 101,6 mm. De steendesigns zijn beschikbaar in 914,4 x 457,2 mm. Onze vloeren zijn van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van een PU coating. Het Ambiente product heeft een toplaag van 0,55 mm en 3 mm totaaldikte.




### **24 couleurs Ambiente / 10 couleurs Ambiente-Uniq**

Les décors bois sont disponibles en 1.219,2 x 177,8mm, 1.505 x 235 mm et 457,2 x 101,6mm. Les décors pierre sont disponibles en 914,4 x 457,2mm. Nos revêtements de sol sont de haute qualité avec traitement PU. Ambiente dispose d'une couche d'usure de 0,55mm et une épaisseur de 3mm.

# AMBIENTE

## PLANKS



TRN-3309



TRD-5020



TRD-6009







TRD-6010



TRD-6011




TRD-6012



# AMBIENTE

## PLANKS



TRD-6014



TRD-6020



TRN-6206







TRN-6420



TRN-6603




TRN-6607



# AMBIENTE

## PLANKS



TRD-6609



TRD-6612



TRN-6620







TRD-6623



TRD-6624




TRN-6650



# AMBIENTE

## PLANKS



TRN-6652



TRN-6660



TRN-6661







TRD-6710



TRD-6943




TRD-8101



# AMBIENTE-UNIQ

## HERRINGBONE



THB-6009



THB-6010



THB-6011








THB-6013



*design*  
IS A BUSINESS  
OF TRUST

# AMBIENTE-UNIQ

## TILES



XLT-7110



XLT-7121



XLT-7130





XLT-7131



XLT-7140



XLT-7141





# CONTRACT-CLICK

## CLICKABLE TILES



### 8 colours Contract-Click

The wood designs are available in 1.211,2 x 169,8 mm. The stone designs are available in 296,8 x 601,6 mm. Our click floorings are of the best quality with a PU coating. The Contract-Click product is a rigid vinyl and has a 0,55 mm wear layer and an overall thickness of 5 mm. Due to its IXPE backing it achieves an incredible sound absorption of 18 dB!



### 8 Farben Contract-Click

Die Holzdesigns sind verfügbar in 1.211,2 x 169,8 mm. Die Steindesigns sind verfügbar in 296,8 x 601,6 mm. Unsere Klick Böden erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche mit PU Versiegelung. Das Contract-Click-Produkt ist ein Rigid Vinyl mit einer Nuttschicht von 0,55 mm und einer Gesamtdicke von 5 mm. Aufgrund seiner IXPE-Rücken erreicht es eine unglaubliche Trittschallverbesserung von 18 dB!



### 8 kleuren Contract-Click


De houtdesigns zijn beschikbaar in de afmeting 1.211,2 x 169,8 mm. De steendesigns zijn beschikbaar in 296,8 x 601,6 mm. Onze vloeren zijn van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van een PU coating. Contract-Click is gemaakt van een Rigid vinyl en heeft een toplaag van 0,55 mm en 5 mm totaal dikte. Door de IXPE-rug bereikt het een geluidsabsorptie van maar liefst 18 dB!



### 8 couleurs Contract-Click

Les décors bois sont disponibles en 1.211,2 x 169,8 mm. Les décors pierre sont disponibles en 296,8 x 601,6 mm. Nos sols emboîtables sont de haute qualité avec traitement PU. Contract-Click bénéficie d'un cœur rigide et d'une couche d'usure de 0,55mm pour une épaisseur totale de 5 mm. Grâce à son envers IXPE, il dispose d'une excellente absorption acoustique de 18 dB!

# PLANKS



KL-2010



KL-2011




KL-2012





# CONTRACT-CLICK

## PLANKS



KL-2020




KL-2021



KL-2022



# TILES



KL-2050



KL-2051



*design*  
IS A JOURNEY  
OF DISCOVERY



# CONTRACT-LOCK

## INTERLOCKING TILES



### **9 colours Contract-Lock**

The 457,2 x 457,2 mm tiles have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. Due to the dovetail connection, the tiles can be installed without any glue.



### **9 Farben Contract-Lock**

Die 457,2 x 457,2 mm Fliesen haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Durch die Schwalbenschwanzverbindung können die Fliesen ohne jeglichen Kleber verlegt werden.



### **9 kleuren Contract-Lock**


De 457,2 x 457,2 mm tegels hebben een 0,7 mm toplaag en zijn voorzien van een PU coating. De totaaldikte is 5 mm. De tegels kunnen door de zwaluwstaartverbinding volledig zonder lijm verlegd worden.



### **9 couleurs Contract-Lock**

Les dalles de 457,2 x 457,2 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement PU de haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Grace à son emboîtement par queue d'aronde, les dalles peuvent être installées sans colle.

# TILES



CL-1001



CL-1003




CL-1020






# CONTRACT-LOCK

## TILES



CL-1021

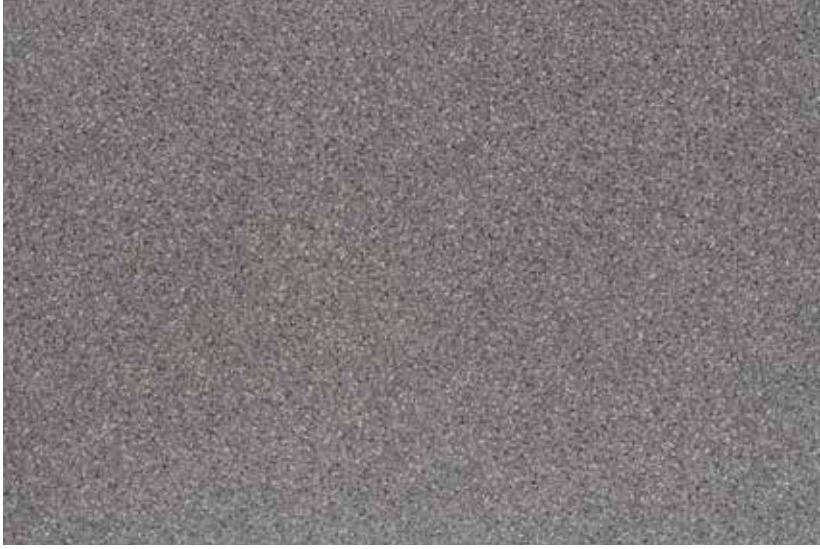

CL-1030



CL-1050






CL-1051



CL-1060

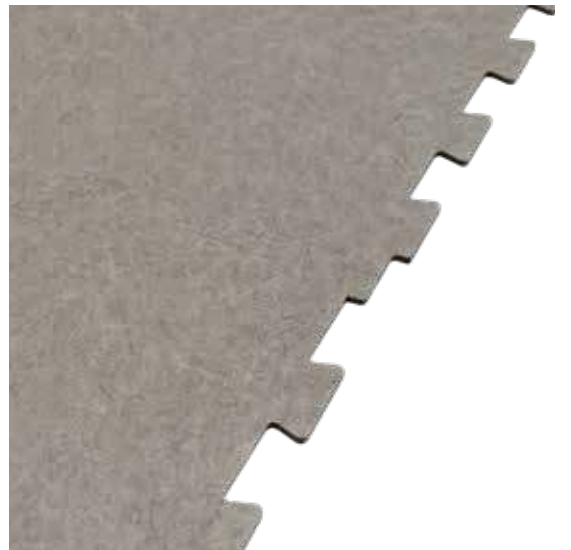

CL-1061





# CONTRACT-SL

## LOOSE LAY TILES



### 21 colours Contract-SL

The 500 x 500 mm tiles and 1.000 x 200 mm planks have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. The product has a patented anti-slip backing. The Contract-SL product can be installed on an underfloor with a humidity level of up to 8%.



### 21 Farben Contract-SL

Die 500 x 500 mm Fliesen und 1.000 x 200 mm Planken haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Das Produkt hat einen patentierten Antirutschrücken. Durch diesen Rücken darf auf einen Unterboden mit 8% Feuchtigkeit verlegt werden.



### 21 kleuren Contract-SL


De 500 x 500 mm tegels en 1.000 x 200 mm planken hebben een 0,7 mm toplaag en een PU coating. De totaaldikte is 5 mm. Het Contract SL-product kan dankzij de gepatenteerde antislip rug verlegd worden bij een 8% ondervloervochtigheidsgraad.



### 21 couleurs Contract-SL

Les dalles de 500 x 500 mm et les lames de 1.000 x 200 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement de surface haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Le produit à un envers antidérapant breveté. Il peut s'installer sur une surface avec un niveau d'humidité jusque 8%.

# TILES



3201



3203




3251



# CONTRACT-SL

## TILES




3252




3253




3254

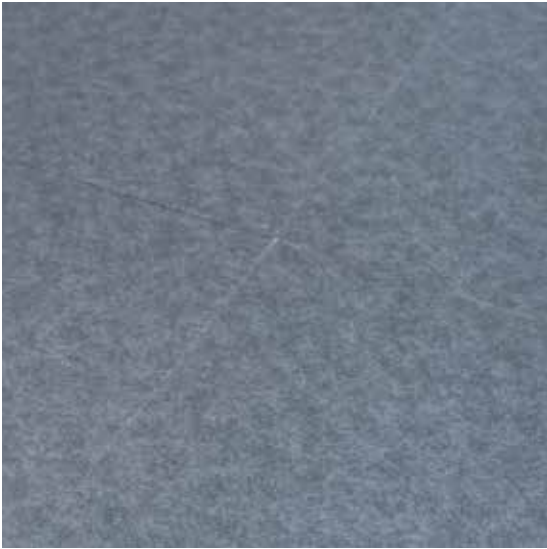




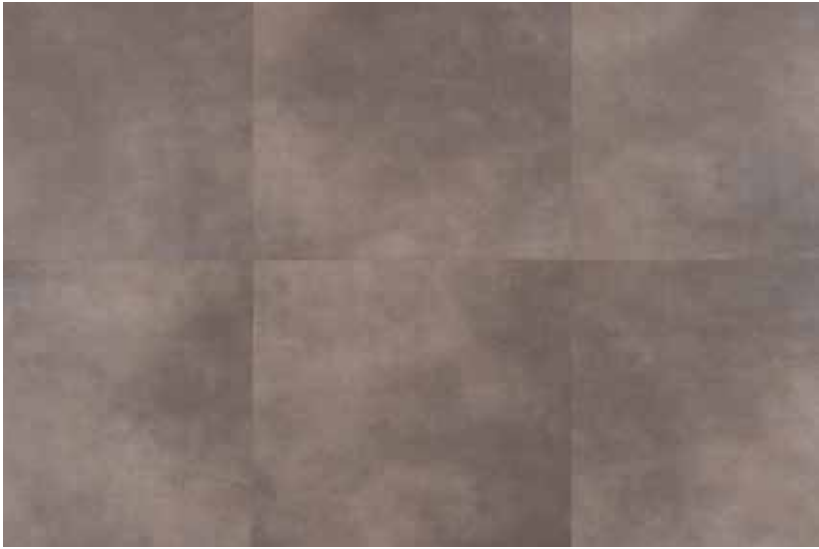

3408

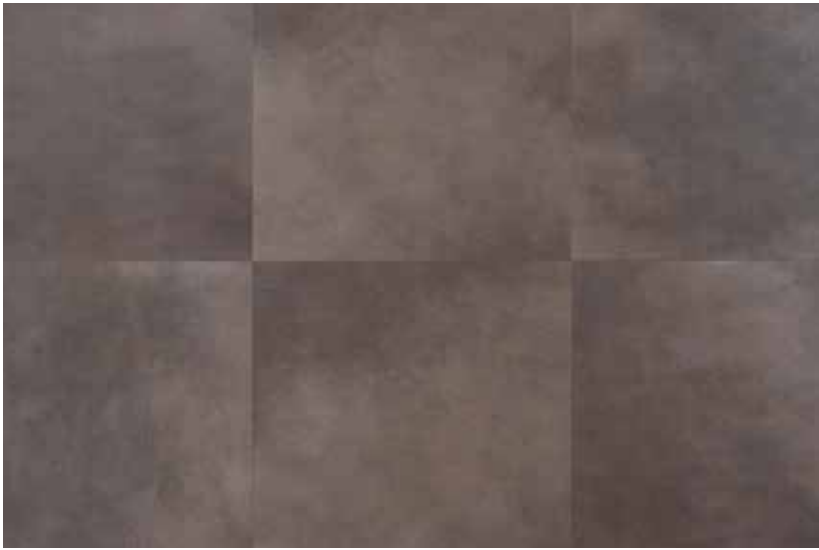

3409

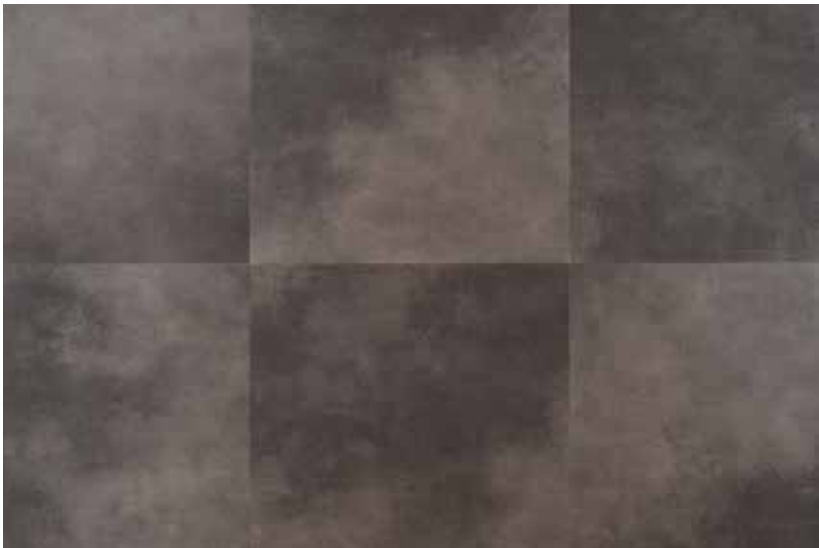


3410




# CONTRACT-SL

## PLANKS



3427

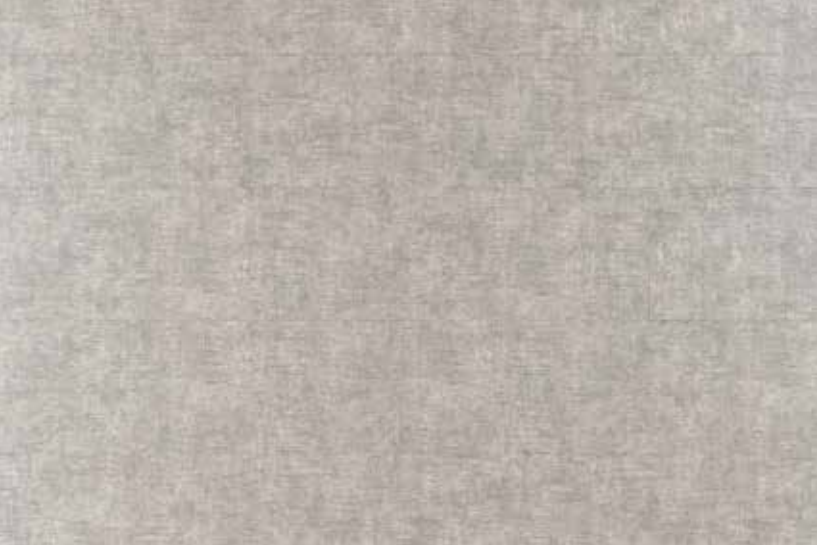

3428



3429





3515



3516




3517





# CONTRACT-SL

## PLANKS



3520



3521



5020





5105



8709



9308





# DENIM

## LOOSE LAY TILES



### Denim

The denim floor was dyed with indigo.

The denim fabrics are used as a surface material for vinyl tiles. Friction, like walking, changes the colour of the denim surface. The total thickness of the tile is 5 mm, which makes it ideal to combine with Contract-SL.



### Denim

Der Denim Boden wurde mit Indigo gefärbt.

Die Denimstoffe sind als Oberflächenmaterial für die Verlegung von Vinylfliesen verwendet. Durch Reibung, wie Gehen, verändert sich der Farbton der Denimstoffoberfläche. Gesamtdicke der Fliese ist 5 mm wodurch diese ideal zu kombinieren ist mit Contract-SL.



### Denim

De denim vloer is geverfd met indigo.

De spijkerstoffen worden gebruikt als oppervlaktemateriaal voor het leggen van vinyltegels. Wrijving zoals lopen verandert de kleur van het denimoppervlak. De totale dikte van de tegel is 5 mm, wat het ideaal maakt om te combineren met Contract-SL.




### Denim

Le sol Denim a été teint à l'indigo.

Les tissus Denim sont utilisés comme couche d'usure pour les dalles Vinyles. La friction, comme la marche, transforme la couleur de surface du Denim. L'épaisseur mesure 5mm ce qui en fait un produit idéal à combiner avec Contract-SL



# TILES



DML-0101



Before aging



After aging

# AMBIENTE / AMBIENTE -UNIQ



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	3,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,55 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	5 kg/m <sup>2</sup>
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	33/42
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R9
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 <sup>10</sup> Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	6 dB (ISO 140-8)

# CONTRACT-CLICK



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	5,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,55 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	8 kg/m <sup>2</sup>
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	33/42
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R9
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 <sup>10</sup> Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	19 dB (ISO 140-8)



# CONTRACT-LOCK



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	5,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,7 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	8 kg/m <sup>2</sup>
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	34/43
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R10
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 <sup>10</sup> Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	12 dB (ISO 140-8)

# CONTRACT-SL



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	5,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,7 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	8 kg/m <sup>2</sup>
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	34/43
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R9
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 <sup>10</sup> Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	12 dB (ISO 140-8)

# INSTALLATIONS




Ambiente colour 6206



Ambiente-Uniq colour 7130



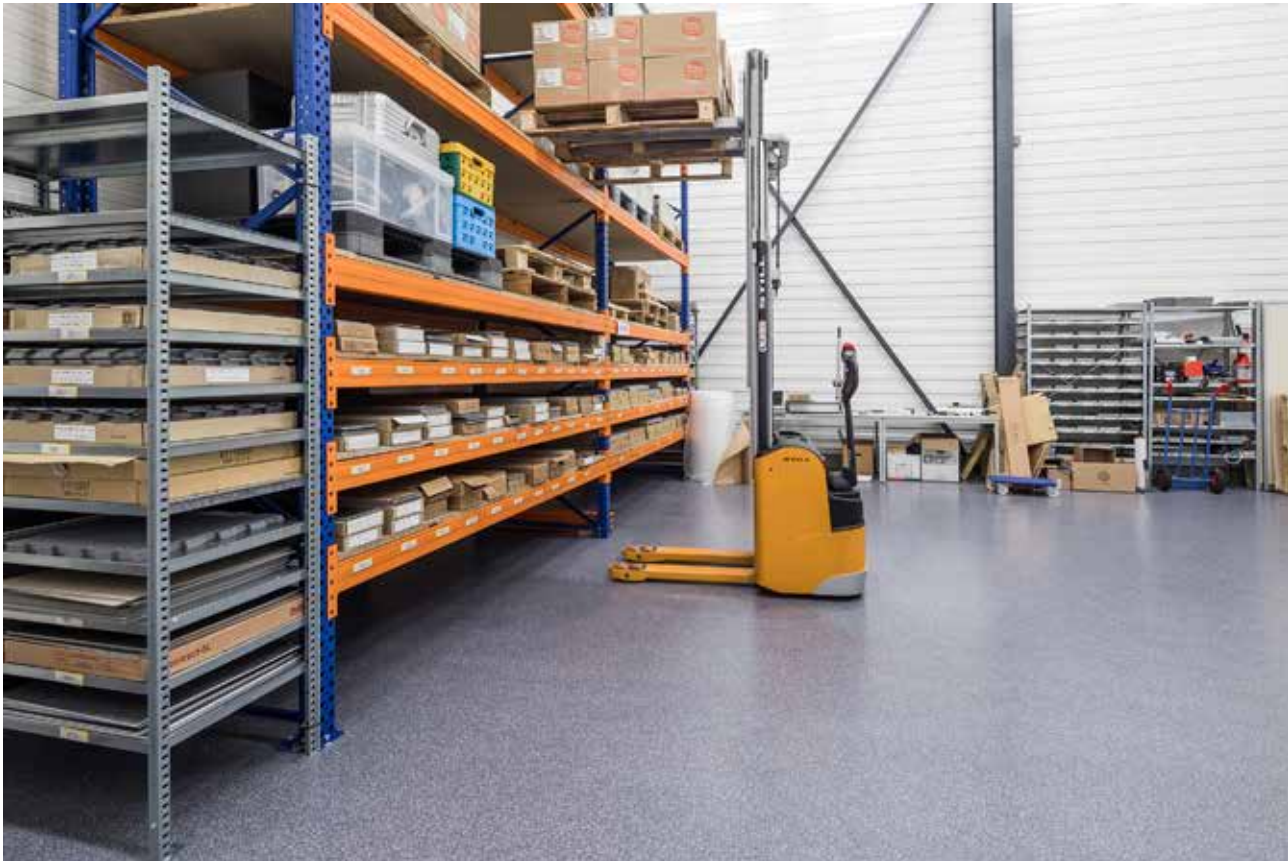

Contract-Lock colour 1030



Contract-SL colour 3515, 3516 and 3517

**Tajima Europe B.V.**  
info@tajima-europe.com  
www.tajima-europe.com

