



LUXURY VINYL TILES & LOOSE LAY TILES



OVER 35 YEARS EXPERIENCE AND SUCCESS WITH VINYL FLOORING IN EUROPE



Tajima is one of the leading suppliers globally and the market leader of vinyl floorings in Japan. The target markets include offices, healthcare and retailstores.

Delivery time

We can deliver within 5 days from our European warehouse. Specific bestseller colours are immediately available from stock in quantities of 4.000 m² and above.

Environment

We use recycled, ecologically sound materials to make our production methods environmentally-friendly.



Tajima ist einer der größten Hersteller von vinyl Bodenbelägen weltweit und Marktführer in Japan. Zielgruppen sind Bürogebäude, Gesundheitsbereich und Ladeneinrichtung.

Lieferzeit

Wir können innerhalb von 5 Tagen aus unserem europäischen Lager liefern. Bestimmte Bestseller-Farben sind sofort ab Lager in Mengen von 4.000 m² und mehr verfügbar.

Umwelt

Wir benutzen recyceltes, umweltfreundliches Material, um unsere Produkte herzustellen.



Tajima is wereldwijd een van de grootste producenten van vinylvloeren en marktleider in Japan. Doelgroepen zijn kantoorgebouwen, gezondheidssector en winkelinrichting.

Levertijd

We kunnen binnen 5 dagen leveren vanuit ons Europese magazijn. Specifieke bestsellerkleuren zijn direct beschikbaar uit voorraad in hoeveelheden van 4.000 m² en meer.

Milieu

Wij gebruiken gerecycled en milieuvriendelijk materiaal om onze producten te produceren.



Tajima figure parmi les fabricants leader du sol vinyle au Japon. Nos produits correspondent aux environnements tels que les bureaux, magasins et les espaces de santé.

Délais de livraison

Nous pouvons livrer en 5 jours ouvrés de notre stockage Européen. Les produits les plus populaires sont disponibles immédiatement en quantités de 4.000m² et plus.

Environnement

Nous utilisons des matériaux recyclables et écologiques pour rendre nos processus de production respectueux de l'environnement.



Tajima es uno de los mayores productores de suelos de vinilo en el mundo y líder del mercado en Japón. Los grupos objetivo son oficinas, el sector de la salud y el diseño de tiendas.

Plazo de entrega

Podemos entregar dentro de 5 días desde nuestro almacén en Europa. Los colores más vendidos específicos están disponibles de inmediato en stock en cantidades de 4.000 m² y más.

Medio ambiente

Utilizamos materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente para producir nuestros productos.

AMBIENTE

LUXURY VINYL TILES



20 colours Ambiente / 12 colours Ambiente-Uniq

The wood designs are available in 1.219,2 x 228,6 mm , 1.219 2 x 177,8 mm and 612 x 153 mm. The stone designs are available in 914,4 x 457,2 mm. Our floorings are of the best quality with a PU coating. The Ambiente product has a 0,55 mm wear layer and an overall thickness of 3 mm.



20 Farben Ambiente / 12 Farben Ambiente-Uniq

Die Holzdesigns sind verfügbar in 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm und 612 x 153 mm. Die Steindesigns sind verfügbar in 914,4 x 457,2 mm. Unsere Böden erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche mit PU Versiegelung. Ambiente hat eine 0,55 mm Nutzschiicht und 3 mm Gesamtstärke.



20 kleuren Ambiente / 12 kleuren Ambiente-Uniq

De houtdesigns zijn beschikbaar in de afmeting 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm en 612 x 153 mm. De steendesigns zijn beschikbaar in 914,4 x 457,2 mm. Onze vloeren zijn van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van een PU coating. Het Ambiente product heeft een toplaag van 0,55 mm en 3 mm totaal dikte.



20 couleurs Ambiente / 12 couleurs Ambiente-Uniq

Les décors bois sont disponibles en 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm et 612 x 153 mm. Les décors pierre sont disponibles en 914,4 x 457,2mm. Nos revêtements de sol sont de haute qualité avec traitement PU. Ambiente dispose d'une couche d'usure de 0,55mm et une épaisseur de 3 mm.




20 colores Ambiente / 12 colores Ambiente-Uniq

Los diseños de madera están disponibles en los tamaños 1.219,2 x 228,6 mm, 1.219,2 x 177,8 mm y 612 x 153 mm. Los diseños de piedra están disponibles en 914,4 x 457,2 mm. Nuestros suelos son de la más alta calidad y están equipados con un recubrimiento de PU. El producto Ambiente tiene una capa superior de 0,55 mm y un grosor total de 3 mm.

AMBIENTE

PLANKS



TRC-8003




TRC-8004



TRC-8006





TRC-8007



TRC-8008




TRC-8009



AMBIENTE

PLANKS



TRC-8010




TRC-8011



TRC-8012





TRC-8017




TRC-8018



TRC-8012

AMBIENTE

PLANKS



TRN-3309



TRN-6206




TRN-6420





AMBIENTE

PLANKS



TRN-6603




TRN-6607



TRN-6620





TRN-6652



TRN-6660




TRN-6661



AMBIENTE-UNIQ

HERRINGBONE



THB-8003



THB-8004




THB-8007





AMBIENTE-UNIQ

HERRINGBONE



THB-8009



THB-8010




THB-8011





AMBIENTE-UNIQ

TILES



XLT-7110



XLT-7121




XLT-7130





AMBIENTE-UNIQ

TILES



XLT-7131



XLT-7140



XLT-7141





CONTRACT-LOCK

INTERLOCKING TILES



9 colours Contract-Lock

The 457,2 x 457,2 mm tiles have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. Due to the dovetail connection, the tiles can be installed without any glue.



9 Farben Contract-Lock

Die 457,2 x 457,2 mm Fliesen haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Durch die Schwalbenschwanzverbindung können die Fliesen ohne jeglichen Kleber verlegt werden.



9 kleuren Contract-Lock

De 457,2 x 457,2 mm tegels hebben een 0,7 mm toplaag en zijn voorzien van een PU coating. De totaaldikte is 5 mm. De tegels kunnen door de zwaluwstaartverbinding volledig zonder lijm verlegd worden.



9 couleurs Contract-Lock


Les dalles de 457,2 x 457,2 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement PU de haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Grace à son emboîtement par queue d'aronde, les dalles peuvent être installées sans colle.



9 colores Contract-Lock

Las baldosas de 457,2 x 457,2 mm tienen una capa superior de 0,7 mm y están equipadas con un recubrimiento de PU. El grosor total es de 5 mm. Las baldosas se pueden instalar completamente sin pegamento gracias a la conexión de cola de milano.

TILES



CL-1001



CL-1003




CL-1020




CONTRACT-LOCK

TILES



CL-1021

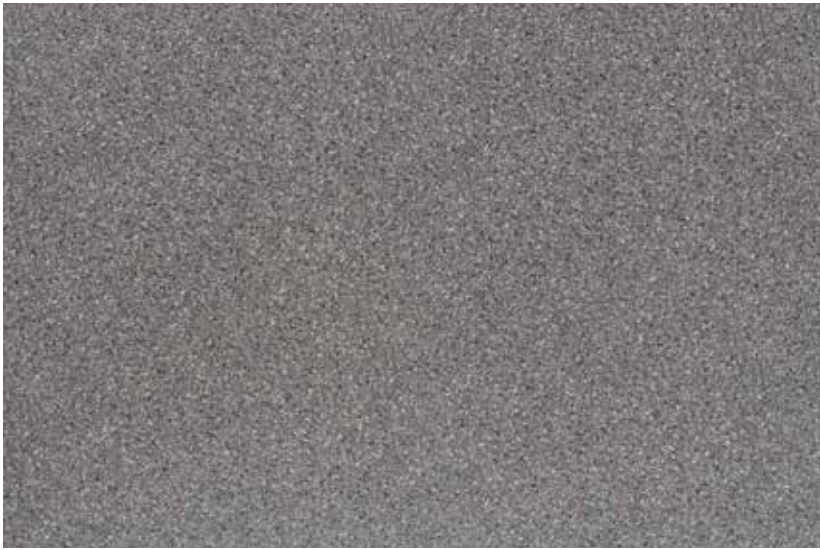


CL-1030



CL-1050





CL-1051



CL-1060



CL-1061



CONTRACT-SL

LOOSE LAY TILES



18 colours Contract-SL

The 500 x 500 mm tiles and 1.000 x 200 mm planks have a 0,7 mm wear layer and a high quality PU coating. The overall thickness is 5 mm. The product has a patented anti-slip backing. The Contract-SL product can be installed on an underfloor with a humidity level of up to 8%.



18 Farben Contract-SL

Die 500 x 500 mm Fliesen und 1.000 x 200 mm Planken haben eine 0,7 mm Nuttschicht und eine PU Versiegelung. Die Gesamtstärke ist 5 mm. Das Produkt hat einen patentierten Antirutschrücken. Durch diesen Rücken darf auf einen Unterboden mit 8% Feuchtigkeit verlegt werden.



18 kleuren Contract-SL

De tegels van 500 x 500 mm en planken van 1.000 x 200 mm hebben een slijtlaag van 0,7 mm en een hoogwaardige PU-coating. De totale dikte is 5 mm. Het product heeft een gepatenteerde antislip-onderlaag. Het Contract-SL product kan worden geïnstalleerd op een ondervloer met een vochtigheidsniveau tot 8%.



18 couleurs Contract-SL


Les dalles de 500 x 500 mm et les lames de 1.000 x 200 mm ont une couche d'usure de 0,7mm et un traitement de surface haute qualité. L'épaisseur mesure 5mm. Le produit à un envers antidérapant breveté. Il peut s'installer sur une surface avec un niveau d'humidité jusque 8%.



18 colores Contract-SL

Las baldosas de 500 x 500 mm y las tablas de 1.000 x 200 mm tienen una capa superior de 0,7 mm y un recubrimiento de PU. El grosor total es de 5 mm. El producto Contract SL se puede instalar gracias a la parte trasera antideslizante patentada con un grado de humedad del subsuelo del 8%.

TILES



3201



3203




3251



CONTRACT-SL

TILES





3252




3254




3251 & 3515

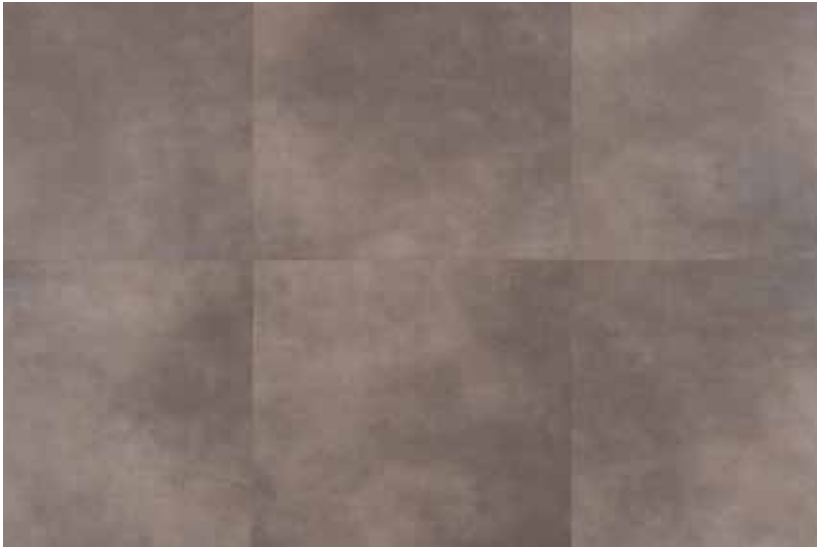

3408

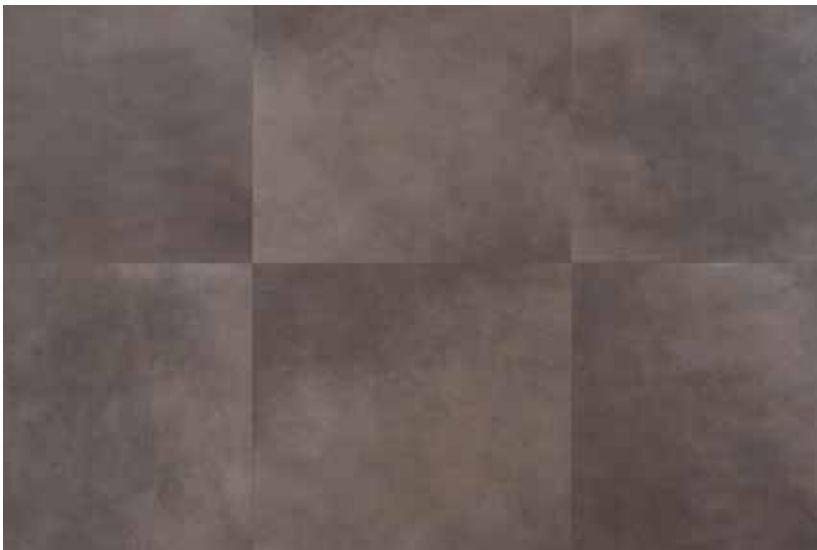

3409

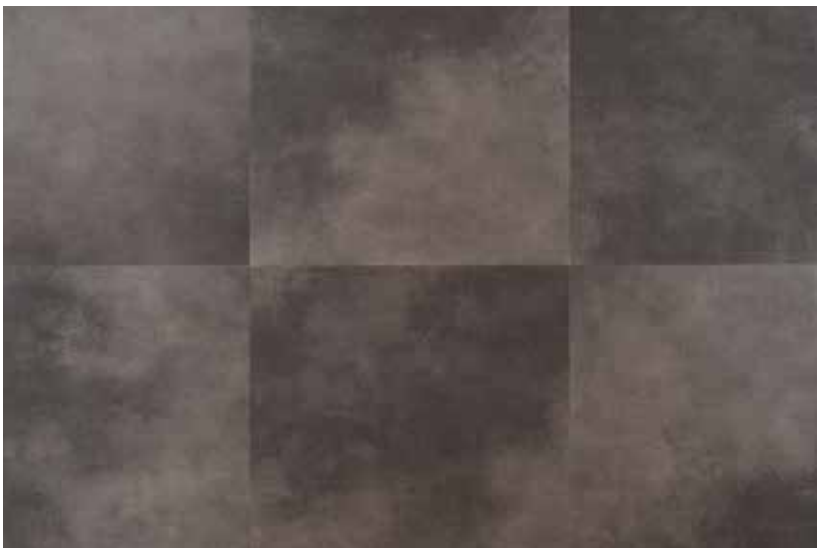


3410




CONTRACT-SL

PLANKS



3427

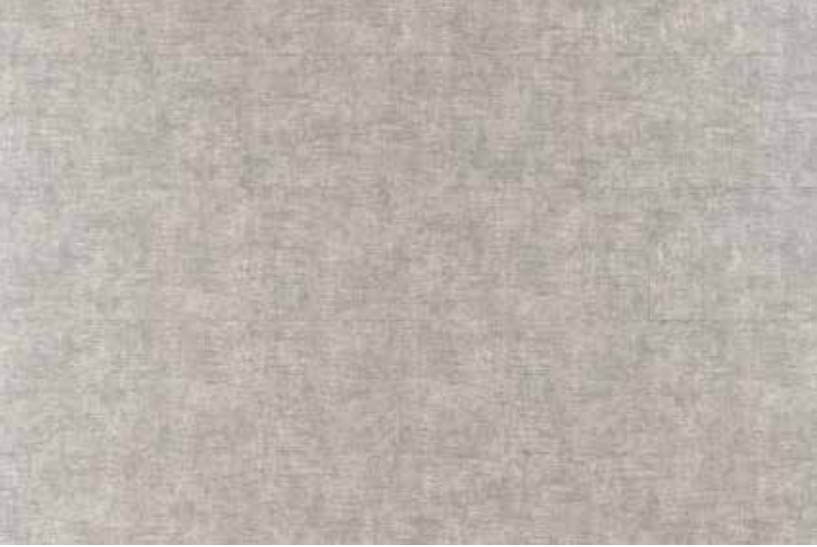


3428



3429





3515



3516




3517



CONTRACT-SL

PLANKS



3520




3521



5020





5105



3520

DENIM

LOOSE LAY TILES



Denim

The Denim floor was dyed with indigo.

The Denim fabrics are used as a surface material for vinyl tiles. Friction, like walking, changes the colour of the Denim surface. With a total thickness of 5 mm, this tile is perfect for combining with Contract-SL, which has the same thickness.



Denim

Der Denim Boden wurde mit Indigo gefärbt.

Die Denimstoffe sind als Oberflächenmaterial für die Verlegung von Vinylfliesen verwendet. Durch Reibung, wie Gehen, verändert sich der Farbton der Denimstoffoberfläche. Mit einer Gesamtdicke von 5 mm ist diese Fliese perfekt mit Contract-SL zu kombinieren, das die gleiche Dicke hat.



Denim

De Denim vloer is geverfd met indigo.

De spijkerstoffen worden gebruikt als oppervlaktemateriaal voor het leggen van vinyltegels. Wrijving zoals lopen verandert de kleur van het denimoppervlak. Met een totale dikte van 5 mm is deze tegel perfect te combineren met Contract-SL, die dezelfde dikte heeft.



Denim

Le sol Denim a été teint à l'indigo.


Les tissus Denim sont utilisés comme couche d'usure pour les dalles Vinyles. La friction, comme la marche, transforme la couleur de surface du Denim. Avec une épaisseur totale de 5 mm, ce carreau est parfait pour être combiné avec Contract-SL, qui a la même épaisseur.



Denim

El suelo de Denim está teñido con índigo. Las telas vaqueras se utilizan como material de superficie para la instalación de baldosas de vinilo. La fricción, como caminar, cambia el color de la superficie del Denim. Con un grosor total de 5 mm, este azulejo es perfecto para combinar con Contract-SL, que tiene el mismo grosor.

TILES



DML-0101



Before aging



After aging


SHOWCASES



Contract-SL colour 3408



Ambiente-Uniq colour 7130

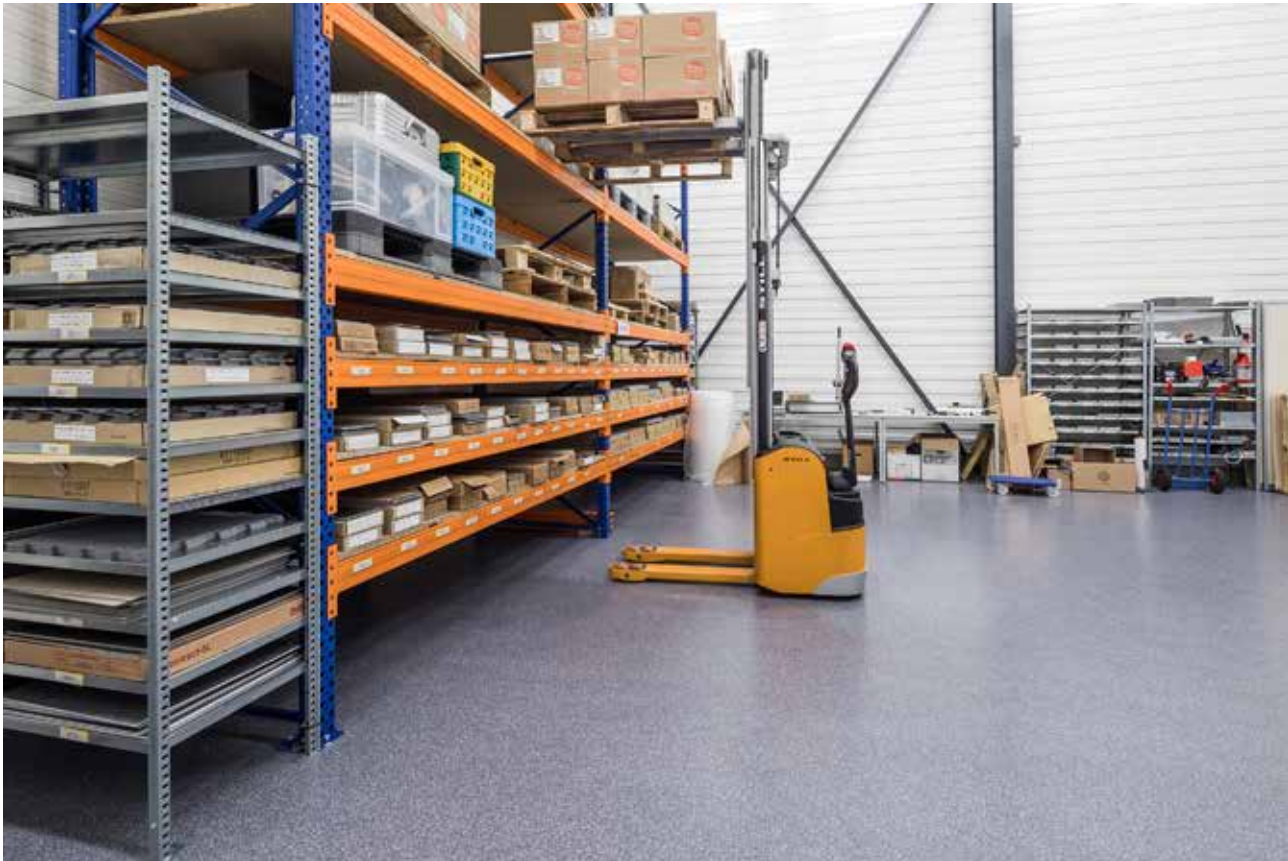

Contract-Lock colour 1030



Contract-SL colour 3515, 3516 and 3517



Contract-SL colour 3516



Contract-Lock 1030

AMBIENTE / AMBIENTE -UNIQ



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	3,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,55 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	5 kg/m ²
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	33/42
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R10
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 ¹⁰ Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	6 dB (ISO 140-8)

CONTRACT-LOCK



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	5,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,7 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	8 kg/m ²
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	34/43
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R10
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 ¹⁰ Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	12 dB (ISO 140-8)

CONTRACT-SL



Total thickness	Gesamtdicke	Totaaldikte	Espesor Total	Epaisseur totale	5,0 mm
Wear layer	Nutzschicht	Slijtlaag	Espesor Capa de Uso	Couche d'usure	0,7 mm
Total weight	Flächengewicht	Gewicht	Peso	Poids total	8 kg/m ²
Fire resistance	Brandverhalten	Brandklasse	Reacción al Fuego	Résistance au feu	Bfl-S1
Colour fastness	Lichtbeständigkeit	Kleurvastheid	Solidez a la Luz	Tenue des couleurs	≥ 6
Dimensional stability	Maßbeständigkeit	Maatvastheid	Estabilidad Dimensional	Stabilité dimensionnelle	EN 434
European classification	Beanspruchungsklasse	Gebruiksclassificatie	Clasificación Tráfico Comercial	Classement d'usage	34/43
Residual indentation	Resteindruck	Indrukgevoeligheid	Punzonamiento Residual	Poinçonnement résiduel	< 0,10 mm EN 433
Thickness loss	Dickenverlust	Dikteverlies	Resistencia a la Abrasión	Perte d'épaisseur	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	Rutschhemmstufe	Slipvastheid	Resistencia al Deslizamiento	Résistance au glissement	R10
Electrical resistance value	Ableitwiderstand RA	Elektrische geleidingswaarde	Resistencia Eléctrica	Résistance électrique transversale	< 10 ¹⁰ Ω
Electrostatic voltage	Elektrostatische Spannung	Statische elektriciteit	Carga Electrostática	Accumulation charges électrostatiques	< 2kV
Underfloor heating	Bodenheizung	Vloerverwarming	Suelo radiante	Chauffage au sol	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Castor chair resistance	Stuhlrollenbeanspruchung	Geschikt voor bureaustoelen	Resistencia a sillas de ruedas	Résistance à la chaise à roulette	suitable / geeignet / geschikt / conveniente / adapté
Sound absorption	Trittschallverbesserung	Geluidsreductie	Reducción al Sonido de Impacto	Absorption acoustique	12 dB (ISO 140-8)

Tajima Europe B.V.
The Netherlands
info@tajima-europe.com
www.tajima-europe.com
V2.5

